唯一無二

世界最速 袋詰め器／土のう製作器

PROTECTING PROPERTY ALL OVER THE WORLD

BeeBee Worker

PAT承認番号　特許第2739307号
国土交通省 NETIS 登録番号 No.CG980004

すべてはB・B・Wにおまかせください。

木材チップ　水防訓練　肥料　災害現場　モルタル砂　河川工事

Bee.Bee.W
B.B.W CORPORATION

一刻を争う緊急災害時。コストの縮減が求められる土木建設現場。
そんなとき、ビー・ビー・ワーカーは必ずお役に立ちます。

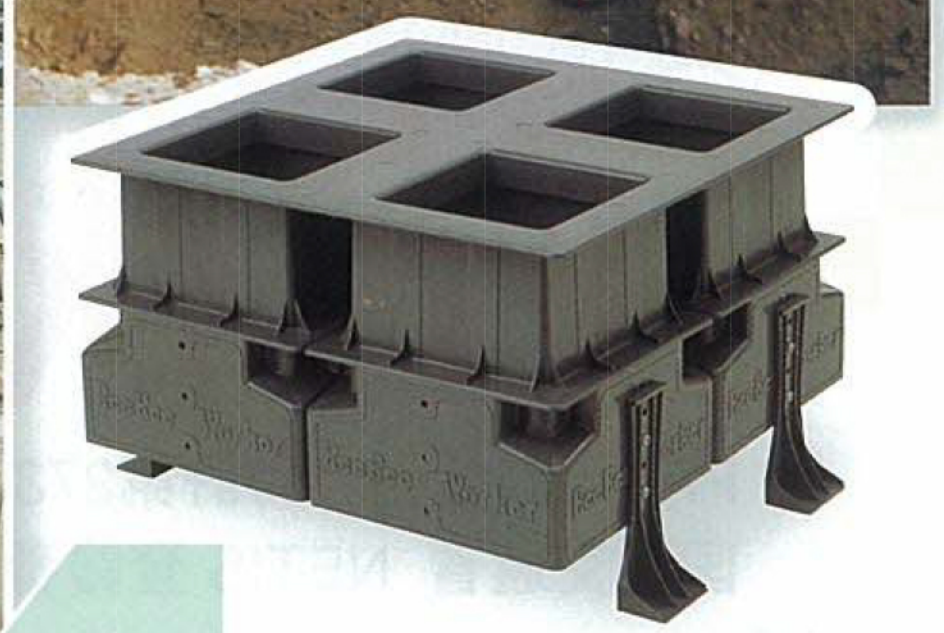

4 ビー・ビー・ワーカー［4型］仕様

- 材　質 / ABS樹脂
- サイズ / 54×54×28cm
- 重　量 / 約4.5Kg

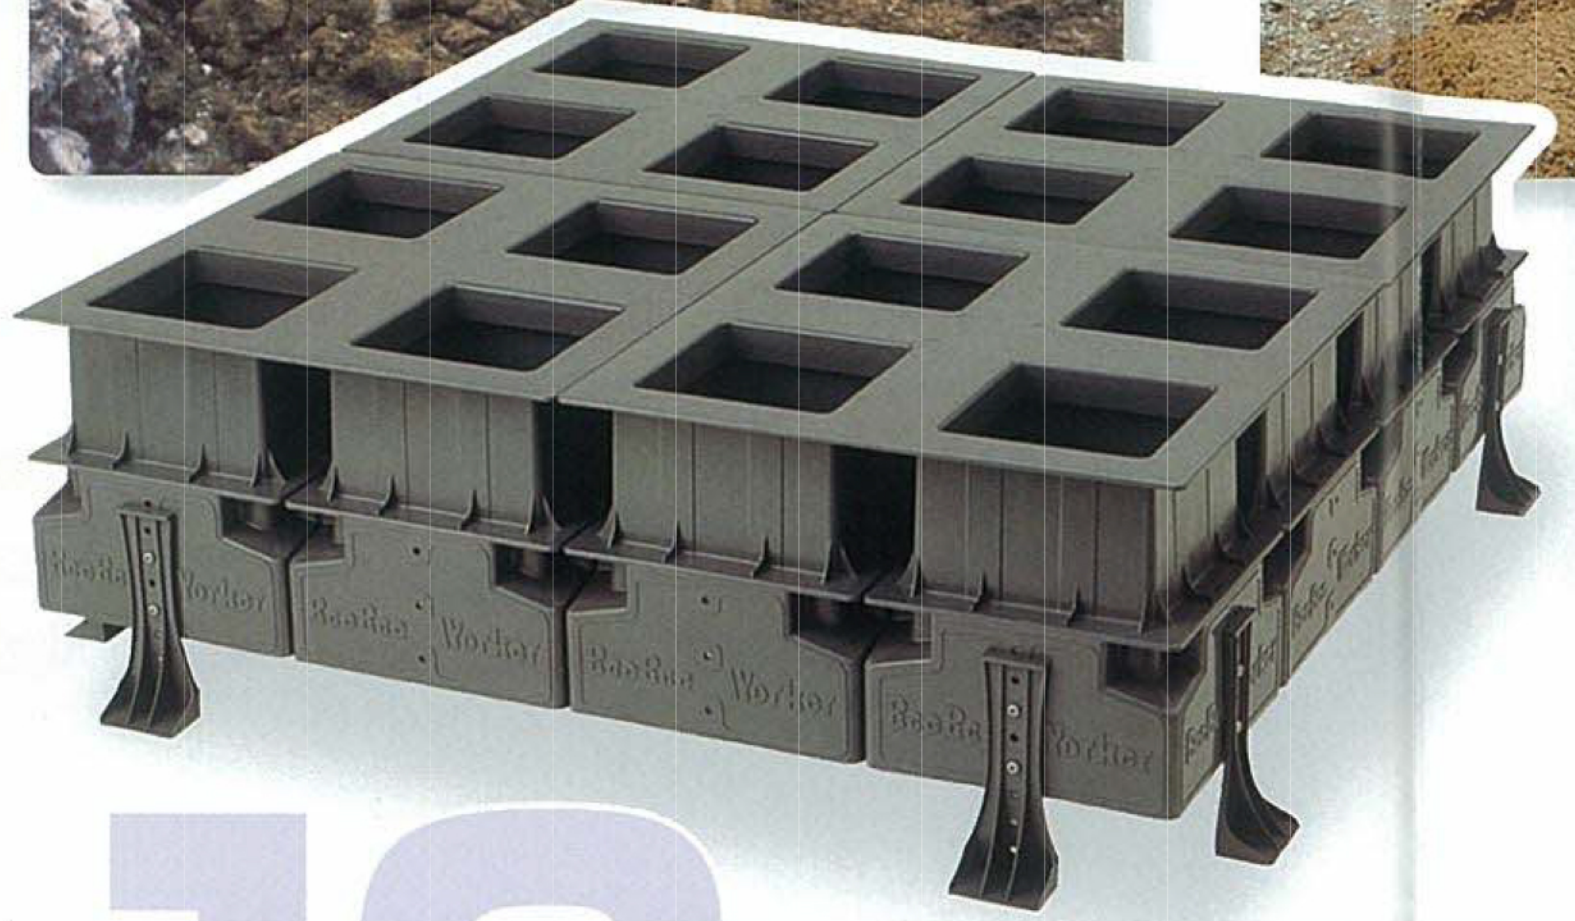

16 ビー・ビー・ワーカー［16型］仕様

- 材　質 / ABS樹脂
- サイズ / 108×108×28cm
- 重　量 / 約17Kg

2 ビー・ビー・ワーカー［2型］仕様

- 材　質 / FRP樹脂
- サイズ / 103×208×110cm
- 重　量 / 約50Kg

ビー・ビー・ワーカーの特徴

- 再生材（ABS樹脂）使用で地球にやさしい。
- 圧倒的な作業時間短縮。
- 袋を持たないので安全。
- 軽くて操作が簡単なので誰でも使える。
- 小さくて組立てが自由なので保管場所を取らない。
- 維持管理費不用。
- 均一土量の土のうを作製。

作業手順

	袋詰め作業	土の投入	土の均し	上蓋の取り外し	本体の抜き上げ
4型	それぞれの穴に1袋づつ入れて、袋上部を折り返して蓋をのせる。	蓋の中央部に投げ入れるように入れる。	蓋の上の土を均す。	上蓋をとる。	本体（約4.5kg）を抜き上げると後はヒモを結ぶだけ。

出来ますか？ 1人で1日640袋

	袋詰め作業	土の投入	土の均し	上蓋の取り外し	本体の抜き上げ
16型	それぞれの穴に1袋づつ入れて、袋上部を折り返して蓋をのせる。	バックホウによる土の投入	蓋の上の土を均す。	上蓋をとる。（上蓋1枚･･･約900g）	本体（約16kg）を抜き上げると後はヒモを結ぶだけ。

出来ますか？ 3人で1日2,000袋

	袋詰め作業	土の投入	土の均し	上蓋の取り外し	本体の抜き上げ
2型（トン土のう用）	袋の蓋の部分との境目で折り返します。	上蓋をして、バックホウで土の投入	土を均して、蓋を取ります。	ここで袋の上部をヒモで結びます。	本体（約50Kg）を上げると、2ケ完成。

出来ますか？ 3人で1日300袋

オプションパーツで作業の効率をさらにUP!

使った人だけが知っている、あの秘密。こだわる人もうなずく、その実力。

[らく楽グリップ]

パワー100倍! 体への負担を軽くし
作業の効率化を実現しました。
このグリップはスグレ物。
『この取っ手、とってもいいんです。』

[土のう袋]

土のう袋(48×62cm) PE製
とても丈夫な土のう袋。

絶対安い!

麻製 土のう袋(48×62cm)
100%天然素材(麻繊維)を使用。
環境にも優しい21世紀の土のう袋。

従来の半値以下!

大型 土のう袋(直径110×高さ110cm)
強度抜群。

価格に絶対の自信あり!

[B.B.Wハッカー]

ハッカーにより移動、運搬がスムーズ。

土のう作りは、もう力仕事ではありません。完成した土のうの運搬はハッカーにおまかせ。重い土のうを持ち運びする必要もなく、手軽に移動が可能になりました。もちろん、省力化にもつながります。

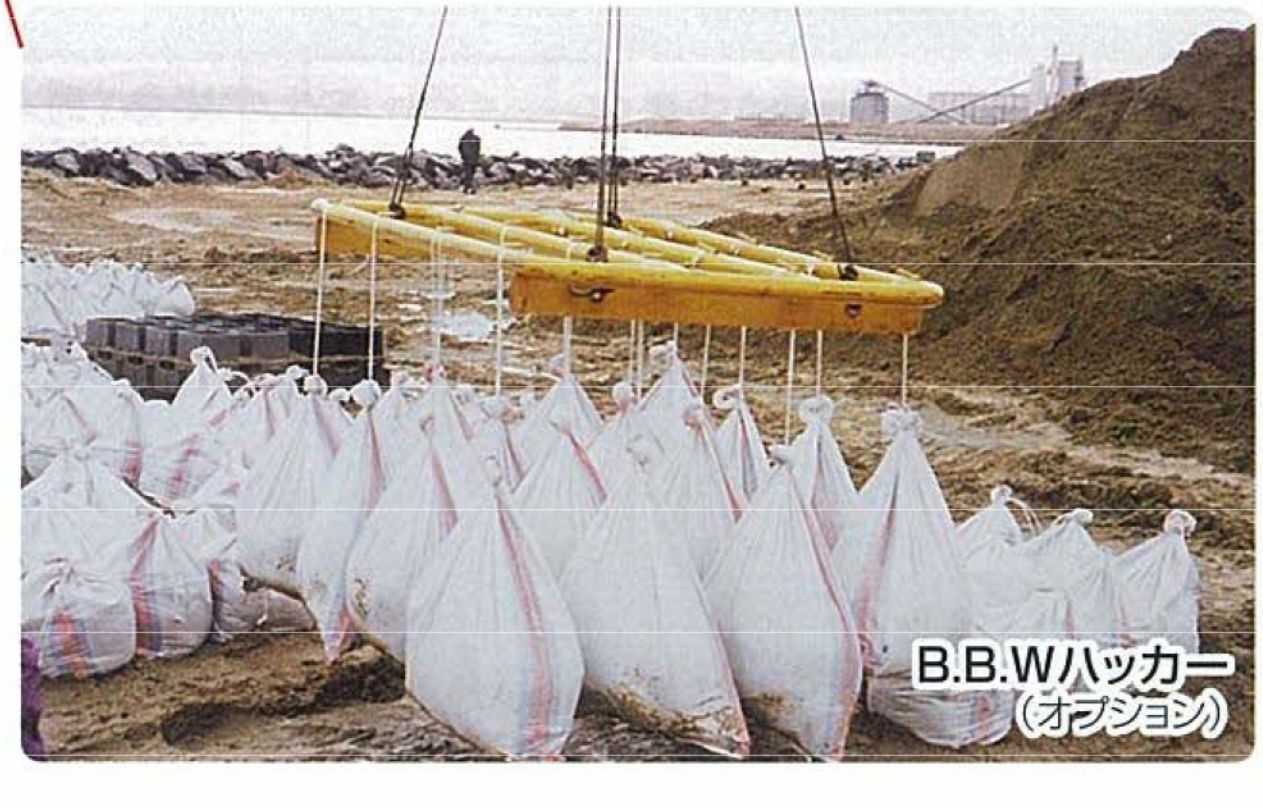

B.B.Wハッカー
(オプション)

ビー.ビー.ダブリュの威力を、わかりやすく解説した
ビデオを用意いたしております。お気軽にご用命ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 商品を安全にお使い頂くため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
- ご使用前に製品の亀裂や変形、破損の有無をチェックし、不具合な状態での使用を避けて下さい。

※商品の外観、規格は予告なく変更することがあります。